

FUSION® Apollo™ MS-SRX400

BRUKERVEILEDNING



NORSK

FUSION®
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.fusionentertainment.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin[®], FUSION[®] og Fusion-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og i andre land. Apollo[™], FUSION-Link[™], FUSION PartyBus[™], og True-Marine[™] er varemerker for Garmin. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple[®], AirPlay[®], og App Store[™] er varemerker for Apple Inc. Android[™] og Google Play[™] er varemerker for Google Inc. Bluetooth[®] navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Wi-Fi[®] er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.


Komme i gang	1
Apollo SRX400 kontroller for sonestereoanlegg	1
Apollo SRX400 skjerm for sonestereoanlegg	1
Velge kilde	1
Skrive inn tekst	1
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset	1
Aktivere standbymodus	1
Lydkontroll	1
Justere volumet	1
Dempe alle tilkoblede stereoanlegg	1
Justere tonen	2
Justere subwoofernivå	2
DSP-innstillinger	2
Konfigurere DSP-innstillingene	2
Bluetooth Avspilling av enhet	2
Koble til en kompatibel Bluetooth enhet	2
Velge en annen Bluetooth kilde	2
Bluetooth Kildeinnstillinger	2
FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll	2
Radio	3
Angi mottakerregionen	3
Bytte radiostasjon	3
Forhåndsinnstillinger	3
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt	3
Velge en forhåndsinnstilling fra en liste	3
Fjerne forhåndsinnstillinger	3
Apple AirPlay®	3
Angi Apollo SRX400 sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt	3
Koble til en Apple enhet ved hjelp av AirPlay	3
Angi et AirPlay passord	3
FUSION PartyBus Nettverksbygger	4
Koble FUSION PartyBus enheten til et trådløst tilgangspunkt	4
Strømming fra en FUSION PartyBus nettverksenhet	4
Slik stopper du direkteavspilling fra en FUSION PartyBus enhet i nettverket	4
UPnP-avspilling på nettverk	4
Generelle innstillinger	4
Innstillinger for høyttalersone	5
Slå av de interne forsterkerne	5
Strømalternativer	5
Nettverksinnstillinger	5
Avansert nettverkskonfigurasjon	5
Gjenopprette innstillinger for nettverk	6
Tillegg	6
FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll	6
Registrering av Apollo SRX400	6
Rengjøre enheten	6
Programvareoppdateringer	6
True-Marine™-produkter	6
Spesifikasjoner	6
Feilsøking	6
Stereosanlegget svarer ikke på tastetrykk	6
Bluetooth lyden avbrytes av korte pauser	6
Stereosanlegget viser ikke all sanginformasjon fra Bluetooth kilden	6
Feilsøke nettverk	7
Stereosanlegget låser seg til stadighet når det er koblet til en Apple enhet	7
Stereosanlegget finner ikke den tilkoblede Apple enheten	7

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Apollo SRX400 kontroller for sonestereoanlegg

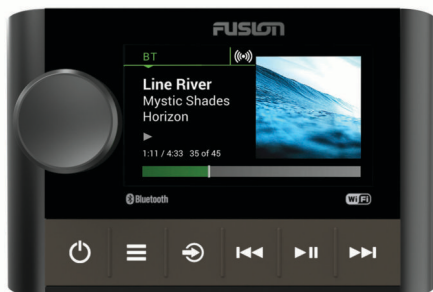

Knapp	Funksjon
Slå nummer	<ul style="list-style-type: none">Drei for å justere volumet, gå gjennom menyene eller justere en innstilling.Trykk for å velge et alternativ eller en innstilling.Trykk og hold nede for å velge den andre fanen på skjermen.
⏻	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å slå på enheten.Trykk for å dempe og oppheve demping av lyden.Trykk og hold nede for å slå av enheten.
☰	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å åpne menyen.Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde fra menyen.Trykk og hold nede for å gå ut av menyen.
🔄	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å åpne skjermbildet for kildevalg, og velg en kilde.Trykk og hold nede for å koble til og forlate FUSION PartyBus™ nettverket.
⏮	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å hoppe til begynnelsen av sporet eller til det forrige sporet, når du bruker en aktuell kilde.Trykk og hold nede for å spole tilbake sporet når du bruker en aktuell kilde.AM/FM:<ul style="list-style-type: none">Trykk for å stille inn forrige stasjon eller forhåndsinnstilt.Trykk og hold nede for raskere mottak (bare manuell modus).
⏸	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å sette på pause eller gjenoppta det gjeldende sporet når du bruker en aktuell kilde.AM/FM: Trykk for å bla gjennom søkemodiene (auto, manuell og forhåndsinnstillinger).
⏭	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å hoppe til neste spor når du bruker en aktuell kilde.Trykk og hold nede for å spole fremover i sporet når du bruker en aktuell kilde.AM/FM:<ul style="list-style-type: none">Trykk for å stille inn neste stasjon eller forhåndsinnstilt.Trykk og hold nede for raskere mottak (bare manuell modus).

Apollo SRX400 skjerm for sonestereoanlegg

Informasjonen som vises på skjermen, varierer avhengig av kilden som er valgt. Dette eksemplet viser enheten som spiller av et spor på en enhet som er koblet til ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi.



①	Kilde
②	Albumomslag (hvis tilgjengelig fra en kompatibel kilde)
③	Sporinformasjon
④	Forløpt tid og sporvarighet (hvis den er tilgjengelig)

Velge kilde

- 1 Velg 🔄.
- 2 Vri på hjulet for å utheve en kilde.
- 3 Trykk på hjulet for å velge kilden.

MERK: Noen kilder vises på skjermen for kildevalg når de ikke er koblet til stereoanlegget. USB-ikonet er rødt når en USB-enhet eller kabel ikke er koblet til.

Skrive inn tekst

- 1 I et felt der du kan skrive inn tekst, velger du ✕ for å slette de gjeldende tegnene.
- 2 Velg ◀ eller ▶ for å bruke tall eller bokstaver ved behov.
- 3 Velg ▲ for å få store eller små tegn ved behov.
- 4 Vri på knappen for å velge et tegn, og trykk på den for å velge det.
- 5 Velg ✓ for å lagre den nye teksten.

Justere lysstyrken på bakgrunnslyset

MERK: Hvis du koblet til ledningen som demper lys i ledningsnett til båtens lysledning, dempes bakgrunnslyset automatisk når båtbelysningen er på. Dette kan påvirke hvordan du justerer lysstyrkeinnstillingen.

- 1 Velg ☰ > Innstillinger > LYSSTYRKE.
- 2 Vri på knappen.

Aktivere standbymodus

Du kan angi at stereoanlegget skal gå i standbymodus med lavt strømforbruk når du slår av tenningen eller holder nede ⏻. Når du slår på tenningen eller trykker på ⏻ igjen, tar det mindre enn de vanlige 30 sekundene å slå på.

MERK: Når stereoanlegget er i standbymodus med lavt strømforbruk, fortsetter det å trekke strøm fra batteriet. Maksimalt strømforbruk i standbymodus er 50 mA.

Velg ☰ > Innstillinger > STRØMALTERNATIVER > STANDBYMODUS.

Stereoanlegget går nå i standbymodus når du holder nede ⏻.

Lydkontroll

Justere volumet

Vri på knappen.

Dempe alle tilkoblede stereoanlegg


Du kan raskt dempe lyden fra dette stereoanlegget eller fra alle stereoanlegg som er koblet til nettverket (*FUSION PartyBus Nettverksbygger*, side 4).

- 1 Velg fra hvilken som helst kilde ⏻.

Lyddempingssymbolet vises, og lyden fra dette stereoanlegget er slått av.

- 2 Trykk på og hold nede hjulet for å velge **DEMP SYSTEM**.
Lyd fra alle tilkoblede stereoanlegg er slått av.
- 3 Trykk på hjulet for å velge **OPPHEV DEMPING AV SYSTEM**.
Lyden gjenopprettes til alle tilkoblede stereoanlegg.

Justere tonen

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **SONE** > **SONE 1** > **LYD**.
- 2 Vri på knappen for å justere nivået.
- 3 Trykk på knappen for å bytte til en annen tone.

Justere subwoofernivå

- 1 Vri på knappen.
Skjermbildet for justering av volum vises.
- 2 Trykk på og hold nede knappen for å velge **SUBWOOFERNIVÅ**-fanen.
- 3 Vri på knappen for å justere subwoofernivået.

DSP-innstillinger

Denne stereoanlegget har digital signalbehandling (DSP). Du kan velge forhånds konfigurerte DSP-innstillinger for FUSION® høyttalere og forsterkere for å optimalisere lydgjengivelsen på de installerte stedene.

Alle DSP-innstillinger konfigureres med FUSION-Link™ fjernkontrollappen (*FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll, side 2*).

Konfigurer DSP-innstillingene

Du må laste ned og installere FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel Apple® eller Android™ enhet før du kan konfigurere DSP-innstillingene (*FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll, side 2*).

Du kan konfigurere DSP-innstillingene for å optimalisere lyden med de installerte høyttalere, forsterkerne og miljøet.

- 1 I innstillingsmenyen på Apple eller Android enheten kobler du til stereoanlegget med Bluetooth teknologi, eller koble til det samme trådløse nettverket som stereoanlegget.
- 2 Åpne FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel Apple eller Android enhet.
- 3 Velg eventuelt stereoanlegget du vil konfigurere.
- 4 Velg .
- 5 Velg eventuelt **MUSIC SETTINGS**-fanen.
- 6 Velg **ZONE 1 > DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigurer DSP-innstillingene etter behov, avhengig av modellene til FUSION høyttalere og forsterkerne som er koblet til sonen.
- 8 Når du er ferdig med å konfigurere DSP-innstillingene, velger du **< > SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth Avspilling av enhet

Du kan parkoble stereoanlegget med opptil åtte Bluetooth medieenheter.


Du kan kontrollere avspillingen ved hjelp av stereokontrollene på alle Bluetooth enheter, og på noen enheter kan du bla gjennom musikk-samlingen fra menyen på stereoanlegget. På Bluetooth enheter som ikke støtter mediasøk, bør du velge sangen eller spillelisten på medieenheten.

Tilgjengeligheten av sanginformasjon, for eksempel sangtittel, artistnavn, sporvarighet og albumbilder, avhenger av funksjonene til mediaspilleren og musikkprogrammet.

Koble til en kompatibel Bluetooth enhet

Du kan spille av media fra en kompatibel Bluetooth enhet ved hjelp av den Bluetooth trådløse tilkoblingen.

Du kan styre musikkavspillingen med medieappen på en Bluetooth enhet eller bruke FUSION-Link fjernkontrollappen (*FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll, side 2*).

- 1 Velg **BT**-kilden.
- 2 Velg  > **SYNLIG** for å gjøre stereoanlegget synlig på den kompatible Bluetooth enheten.
- 3 Aktiver Bluetooth på den kompatible Bluetooth enheten.
- 4 Sørg for at den kompatible Bluetooth enheten er innenfor rekkevidden til stereoanlegget (10 m (33 fot)).
- 5 På den kompatible Bluetooth enheten søker du etter Bluetooth enheter.
- 6 På den kompatible Bluetooth enheten velger du stereo fra listen over oppdagede enheter.
- 7 På den kompatible Bluetooth enheten følger du instruksjonene på skjermen for å parkoble og koble til den oppdagede stereoanlegget.

Når du parkobler, kan din kompatible Bluetooth enhet be deg om å bekrefte en kode på stereoanlegget. Stereoanlegget viser ikke en kode, men den kobles til riktig når du bekrefter meldingen på Bluetooth enheten.


- 8 Hvis den kompatible Bluetooth enheten ikke kobles til stereoanlegget umiddelbart, gjentar du trinn 1 til 7.

Innstillingen SYNLIG deaktiveres automatisk etter to minutter.

MERK: På noen Bluetooth enheter vil justering av volumet på enheten påvirke volumnivået på stereoanlegget.

Velge en annen Bluetooth kilde

Når du har mer enn én Bluetooth enhet parkoblet til stereoanlegget, kan du velge en annen kilde når det er nødvendig. Du kan parkoble stereoanlegget med opptil åtte Bluetooth enheter.

- 1 Når **BT**-kilden er valgt, velger du .
- 2 Velg en Bluetooth enhet.

Bluetooth Kildeinnstillinger

Når BT-kilden er valgt, velger du .

SYNLIG: Gjør at stereoanlegget er synlig for Bluetooth enheter. Du kan slå av denne innstillingen for å hindre mulig avbrudd i lyden etter at du har parkoblet en Bluetooth enhet til stereoanlegget.

FJERN ENHET: Fjerner Bluetooth enheten fra stereoanlegget. Hvis du vil lytte til lyd fra denne Bluetooth enheten igjen, må du parkoble enheten igjen.

IKKE GJENTA: Angir gjentakelsesmodusen for sporet eller mappen.

DEAKTIVER TILFELDIG REKKEFØLGE: Spiller av sporene i tilfeldig rekkefølge i mappen, albumet eller spillelisten.

FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll

Du kan bruke FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel Apple eller Android enhet til å justere stereovolumet, endre kilden, kontrollere avspillingen, velge og administrere forhåndsvalgte radiostasjoner og justere noen stereo innstillinger. Du kan bruke appen til å sette opp og konfigurere DSP-profiler på stereoanlegget. Du kan bruke appen til å oppdatere stereoanlegget trådløst.

Appen kommuniserer med stereoanlegget ved hjelp av en trådløs tilkobling til mobiltelefonen. Du må koble den kompatible enheten til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi® teknologi for å bruke appen.

Hvis stereoanlegget er koblet til et nettverk med Wi-Fi tilgangspunkt, kan appen kommunisere med stereoanlegget ved hjelp av nettverket, som gir større rekkevidde enn en Bluetooth tilkobling.

MERK: Du må koble til appen ved å bruke en Wi-Fi tilkobling for å oppdatere stereoprogramvaren trådløst. Du kan ikke oppdatere enhetsprogramvaren ved å bruke en Bluetooth tilkobling.


For informasjon om FUSION-Link fjernkontrollappen for kompatible Apple eller Android enheter, gå til Apple App StoreSM eller Google PlayTM butikken.

Radio


Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet, maritim AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget, og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.

Angi mottakerregionen

Du må velge regionen du befinner deg i, for å motta AM- og AF-stasjoner på riktig måte.


- 1 Velg  > **Innstillinger** > **MOTTAKERREGION**.
- 2 Velg området du befinner deg i.

Bytte radiostasjon

- 1 Velg en aktuell kilde, for eksempel **FM**.
- 2 Velg  for å velge en søkemodus.

Du kan bruke AUTO-modus til å skanne etter stasjoner, MANUELL-modus for manuelt å stille inn en stasjon og FORHÅNDSINNSTILLING-modus for å velge den neste forhåndsinnstilte stasjonen.


- 3 Velg  eller  for å stille inn stasjonen.


TIPS: Du kan raskt lagre den valgte stasjonen eller kanalen som en forhåndsinnstilling ved å holde nede .

Forhåndsinnstillinger

Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel tilgang.

Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt



- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, stiller du inn stereoanlegget på en stasjon eller en kanal.
- 2 Trykk på og hold nede hjulet for å velge **FORHÅNDSINNSTILLINGER**-fanen.
- 3 Velg .

TIPS: Du kan raskt lagre den valgte stasjonen eller kanalen som en forhåndsinnstilling ved å holde nede .

Velge en forhåndsinnstilling fra en liste

- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, trykker du og holder nede hjulet for å velge **FORHÅNDSINNSTILLINGER**-fanen.
- 2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.

Fjerne forhåndsinnstillinger

- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, trykker du og holder nede hjulet for å velge **FORHÅNDSINNSTILLINGER**-fanen.
- 2 Velg .
- 3 Velg hver forhåndsinnstilling du vil fjerne.
- 4 Når du er ferdig med å fjerne forhåndsinnstillinger, velger du .

Apple AirPlay®



Angi Apollo SRX400 sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt

Hvis sonestereoanlegget ikke er koblet til et FUSION PartyBus nettverk og du vil koble mobile enheter til sonestereoanlegget ved hjelp av Wi-Fi teknologi, må du konfigurere sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt. Dette gjør at du kan koble til en Apple enhet og strømme medier ved hjelp av AirPlay funksjonen.

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **NETTVERK** > **WI-FI-TILGANGSPUNKT**.
- 2 Velg **SSID**, og endre standard SSID eller navn for det trådløse tilgangspunktet (valgfritt).
- 3 Velg **AP-SIKKERHET**, og endre sikkerhetstypen for tilgangspunktet (valgfritt).
MERK: Det anbefales på det sterkeste at du bruker standardinnstillingen WPA2 PERSONLIG AP-SIKKERHET. Det er den mest brukte og sikre trådløse sikkerhetsprotokollen.
- 4 Velg **PASSORD**, og endre standardpassordet for tilgangspunktet (valgfritt).
- 5 Velg **LAND**, og velg deretter regionen din ved behov.
- 6 Velg **KANAL**, og velg et kanalområde for tilgangspunktet (valgfritt).
- 7 Velg **LAGRE**.


Du kan når som helst justere konfigurasjonen for det trådløse tilgangspunktet (*Innstillinger for trådløst tilgangspunkt, side 5*).

Koble til en Apple enhet ved hjelp av AirPlay

- 1 Gå til innstillingsmenyen på Apple enheten, og koble til det samme trådløse nettverket som den kompatible FUSION stereoanlegget.
MERK: Du kan koble noen Apple enheter til nettverket ved hjelp av en kablet Ethernet-tilkobling, hvis det er aktuelt. Gå til Apple-nettstedet for å få mer informasjon.
- 2 Åpne musikkappen du vil strømme til stereoanlegget, på Apple enheten.
- 3 Gå til musikkappen eller -programmet, og velg  eller , og velg deretter navnet på stereoanlegget.
- 4 Hvis det er nødvendig, kan du begynne å spille av musikk i appen.
Stereoanlegget endres til AIRPLAY-kilden automatisk og spiller av lyd fra Apple enheten.
MERK: Hvis Apple enheten bruker AirPlay 2-programvare, kan du koble til flere stereoanlegg på det samme nettverket.
MERK: Hvis Apple enheten bruker den originale AirPlay programvaren, kan du ikke strømme AIRPLAY-kilden til andre stereoanlegg i FUSION PartyBus nettverket (*FUSION PartyBus Nettverksbygger, side 4*).
MERK: På noen AirPlay enheter vil justering av volumet på enheten påvirke volumnivået på stereoanlegget.

Angi et AirPlay passord

Oppretter et passord som en bruker må angi når han/hun skal koble til stereoanlegget ved hjelp av AirPlay funksjonen.

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **AirPlay-PASSORD**.
- 2 Angi et passord.
MERK: AirPlay passordet skiller mellom små og store bokstaver.

Når du kobler til denne radioen ved hjelp av AirPlay funksjonen, må brukeren angi passordet på Apple enheten sin.

FUSION PartyBus Nettverksbygger


Med FUSION PartyBus nettverksbyggerfunksjonen kan du koble flere kompatible stereoer sammen i et nettverk ved hjelp av en kombinasjon av kablede eller trådløse tilkoblinger.

En FUSION PartyBus stereo, som Apollo RA770, kan ikke strøme kilder til andre FUSION PartyBus stereoer som er koblet til nettverket. Tilkoblede FUSION PartyBus stereoer kan også styre medieavspilling på FUSION PartyBus stereoer.

En FUSION PartyBus sonestereo, som en Apollo SRX400, kan strøme fra en FUSION PartyBus stereo, men kan ikke strøme kilder til andre FUSION PartyBus stereoer i nettverket.

FUSION PartyBus stereoer kan ikke styre høyttalervolumet til en annen stereo. Du bare kan justere volumet for høyttalere eller høyttalersoner som er koblet direkte til stereoer.

Du kan koble opptil åtte FUSION PartyBus stereoer trådløst til et nettverk.

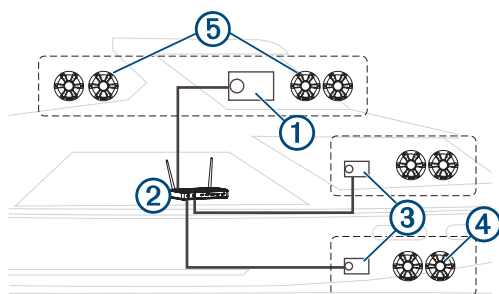

På bildet over kobles en Apollo RA770-stereo ① til en trådløs ruter ② og til to Apollo SRX400 sonestereoer ③.

En FUSION PartyBus sonestereo, som Apollo SRX400, styrer volumet i én enkelt høyttalersoner ④. En FUSION PartyBus stereo, som en Apollo RA770, styrer volumet for flere høyttalersoner ⑤ for å dekke et større område med denne stereoer.

Koble FUSION PartyBus enheten til et trådløst tilgangspunkt

- 1 Velg **≡** > **Innstillinger** > **NETTVERK** > **WI-FI-KLIENT** > **SSID**.

En liste over trådløse tilgangspunkt innen rekkevidde vises.

- 2 Velg det trådløse FUSION PartyBus tilgangspunktet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi passordet, velger du **PASSORD**, angir passordet og velger ✓.
 - Hvis du kobler til det trådløse tilgangspunktet ved hjelp av WPS, må du kontrollere at WPS er aktivert på tilgangspunktet og velg **WPS**.

MERK: Det kan ta opptil to minutter å koble til tilgangspunktet etter at du har valgt **WPS**.

- 4 Velg **LAGRE**.

Strømming fra en FUSION PartyBus nettverksenhet

Før du kan strøme medier fra et FUSION PartyBus stereoanlegg, må du koble enheten til FUSION PartyBus nettverket ved hjelp av en kablet eller trådløs tilkobling. Se installeringsveiledningen for Apollo RA770.

Du kan strøme medier fra et Apollo RA770 stereoanlegg, men du kan ikke strøme medier fra et annet Apollo SRX400 sonestereoanlegg.

MERK: Du kan ikke strøme fra et stereoanlegg ved hjelp av Apple AirPlay kilden.

- 1 Velg **↶**.

- 2 Trykk på og hold nede knappen for å velge **PARTYBUS**-fanen.

TIPS: Du kan trykke og holde nede **↶** for å koble raskt til FUSION PartyBus nettverket.

Enheten viser en liste over tilgjengelige FUSION PartyBus stereoer i nettverket.

- 3 Velg den stereoer du vil strøme fra.

Apollo SRX400 sonestereoanlegget begynner å strøme den samme kilden som den tilkoblede FUSION PartyBus enheten, og en grønn ramme vises rundt skjermen på enheten. Alle funksjoner for medieavspilling påvirker begge enhetene.

Slik stopper du direkteavspilling fra en FUSION PartyBus enhet i nettverket

Du kan la FUSION PartyBus nettverket spille av lokale kilder på stereoer.

- 1 Velg **↶**.
- 2 Trykk på og hold nede hjulet for å åpne **PARTYBUS**-kategorien.
- 3 Velg **FORLAT PARTYBUS**.

Du kan trykke og holde nede **↶** for å gå raskt ut av FUSION PartyBus nettverket.

UPnP-avspilling på nettverk

Dette stereoanlegget kan spille av innhold fra universelle plug-and-play-enheter (UPnP) som er koblet til nettverket, for eksempel datamaskiner og medieservere. Du må koble UPnP-enheten til det samme nettverket som stereoanlegget med en kablet eller trådløs tilkobling, og du må konfigurere enheten til å dele medier over nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen til UPnP-enheten.

Når du har koblet UPnP-enheten til nettverket og konfigurert den til å dele medier, vises UPnP-kilden på skjermen for kildevalg for hvert stereoanlegg i nettverket (*Velg kilde, side 1*).

Generelle innstillinger

Velg **≡** > **Innstillinger**.

MERK: Når en alternativknapp er fylt ut, er alternativet på. Når alternativknappen er tom, er alternativet av.

SONE: Gjør det mulig å konfigurere høyttalersoner (*Innstillinger for høyttalersoner, side 5*).

LYSSTYRKE: Justerer lysstyrken på skjermen og knappen (*Justere lysstyrken på bakgrunnslyset, side 1*).

MOTTAKERREGION: Angir regionen som brukes av FM- og AM-kildene.

SPRÅK: Angir språket på enheten.

ENHETSNAVN: Angir et navn for dette stereoanlegget.

AirPlay-PASSORD: Oppretter et passord som en bruker må angi når han/hun skal koble til stereoanlegget ved hjelp av AirPlay funksjonen (*Angi et AirPlay passord, side 3*).

STRØMALTERNATIVER: Justerer strøminnstillingene, for eksempel standby- og strømsparingsmodus (*Strømalternativer, side 5*).

KILDE: Gjør at du kan aktivere kilder, aktivere kilder for FUSION PartyBus nettverket og navngi kildene. Du vil kanskje deaktivere noen kilder, for eksempel AM, fordi strømming over FUSION PartyBus nettverket gir en liten lydforsinkelse, som ikke er ønskelig i noen situasjoner.

NETTVERK: Gjør det mulig å konfigurere FUSION PartyBus nettverksinnstillinger (*Nettverksinnstillinger, side 5*).

OPPDATER > STEREO: Oppdaterer stereoanleggprogramvaren.

OPPDATER > GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGER:

Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

OM: Viser programvareversjonen og annen informasjon om stereoanlegget.

Innstillinger for høyttalernesone

Velg  > Innstillinger > SONE > SONE 1.

HØY: Opprettholder frekvensresponsen ved lave volumer og øker det oppfattede lydnivået ved høye volumer.

LYD: Angir diskant, mellom- og basstoner.

NAVN PÅ SONE: Angir et navn på en høyttalernesone for å gjøre det enklere å identifisere den.

SUBWOOFERFREK.: Angir subwoofers grensefrekvens, som kan forbedre lydblendingen som produseres av høyttalernesone og subwooferen. Lydsignaler over den valgte frekvensen sendes ikke til subwooferen.

MER: Angir volumgrensen, subwoofergrensen og høyttaleralbalansen.

Slå av de interne forsterkerne

Hvis høyttalernesone er koblet til en ekstern forsterker, kan du deaktivere den interne forsterkeren for å redusere strømforbruket.

1 Velg  > Innstillinger > SONE.

2 Velg **INTERN FORSTERKER PÅ** for å fjerne merket i avmerkingsboksen.

Strømalternativer

Velg  > Innstillinger > STRØMALTERNATIVER.

MERK: Når en avmerkingsboks er fylt ut, er alternativet på. Når avmerkingsboksen er tom, er alternativet av.

STANDBY: Deaktiverer LCD-bakgrunnsbelysningen etter ett minutt uten aktivitet for å spare batteristrøm.

STANDBYMODUS: Aktiverer en standby med lavt strømforbruk i stedet for å slå helt av stereoanlegget. Når dette er aktivert, slås stereoanlegget på mye raskere, men stereoanlegget bruker mer batteri i standbymodus enn når den er slått av.

SYSTEM AV: Sender et signal for å slå av alle enheter som er koblet til nettverket.

Nettverksinnstillinger

Velg  > Innstillinger > NETTVERK.

WI-FI ER AV: Slår av alle Wi-Fi trådløse funksjoner.

WI-FI-KLIENT: Konfigurerer sonestereoanlegget som den trådløse klienten, slik at det kan kobles trådløst til andre enheter.

WI-FI-TILGANGSPUNKT: Konfigurerer sonestereoanlegget som det trådløse tilgangspunktet (*Innstillinger for trådløst tilgangspunkt, side 5*).

AVANSERT: Gjør at du kan angi de avanserte innstillingene for trådløs og kablet, for eksempel DHCP og SSID.

NULLSTILL: Tilbakestill alle nettverksinnstillinger for dette stereoanlegget til fabrikkinnstillingene.

Avansert nettverkskonfigurasjon

Du kan utføre avanserte nettverksoppgaver på en FUSION PartyBus enhet, for eksempel definere DHCP-områder og angi statiske IP-adresser.

Innstillinger for trådløst tilgangspunkt

Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT > WI-FI-TILGANGSPUNKT.

MERK: Du må konfigurere enheten til å være et trådløst tilgangspunkt før du kan endre innstillingene (*Angi Apollo SRX400 sonestereoanlegget som et trådløst tilgangspunkt, side 3*).

SSID: Angir SSID-en eller navnet for nettverket.

AP-SIKKERHET: Angir typen trådløs sikkerhetsprotokoll som brukes av tilgangspunktet.

MERK: Det anbefales på det sterkeste at du angir AP-SIKKERHET ved hjelp av WPA2 PERSONLIG. Den er den mest brukte og sikre trådløse sikkerhetsprotokollen.

PASSORD: Angir passordet for tilgangspunktet. Dette er ikke tilgjengelig når innstillingen AP-SIKKERHET er angitt som INGEN.

LAND: Angir området som stereoanlegget befinner seg i. Forskjellige områder kan bruke forskjellige kanaler på det trådløse frekvensområdet, så du bør angi området som passer best for lokale trådløse enheter.

KANAL: Angir at tilgangspunktet skal bruke en gruppe kanaler i det høye, lave eller middels området av de tilgjengelige frekvensene for regionen din. Du kan få bedre ytelse hvis du angir kanalen i et frekvensområde med færre tilgangspunkter for kringkasting.

DHCP-SERVER: Angir at enheten skal fungere som et trådløst tilgangspunkt og DHCP-server.

WPS: Starter en Wi-Fi Protected Setup-tilkobling (WPS). Enheter med en WPS-knapp eller -innstilling kan kobles til tilgangspunktet på dette stereoanlegget når WPS-tilkoblingen er aktiv.

MERK: Det kan ta opptil to minutter å koble til tilgangspunktet etter at du har valgt WPS.

DHCP-innstillinger

Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT > DHCP-SERVER.

DHCP AKTIVERT: Angir enheten som DHCP-serveren på nettverket.

START-IP: Angir den første IP-adressen i IP-adresseområdet til DHCP-serveren.


SLUTT-IP: Angir den endelige IP-adressen i IP-adresseområdet til DHCP-serveren.

Angi en statisk IP-adresse

Hvis stereoanlegget er konfigurert som en DHCP-server, blir den automatisk tildelt IP-adressen 192.168.0.1. Du kan endre denne IP-adressen.

Hvis stereoanlegget er en klient på nettverket og du ikke vil at DHCP-serveren skal tilordne en IP-adresse til stereoanlegget automatisk, kan du angi en statisk IP-adresse.

MERK: Hver enhet i nettverket må ha en unik IP-adresse. Hvis du velger en statisk IP-adresse som er den samme som IP-adressen på nettverket, vil ikke enheten fungere som den skal.

1 Velg  > Innstillinger > NETTVERK > AVANSERT.

2 Velg et alternativ:

- Hvis stereoanlegget er koblet til med en Ethernet-kabel, velger du **ETHERNET-IP > STATISK IP**.
- Hvis stereoanlegget er angitt som et trådløst tilgangspunkt eller en trådløs klient, velger du **WI-FI-IP**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi en IP-adresse, velger du **IP** og angir adressen.
- Hvis du vil angi nettverksmaske, velger du **MASKE** og angir nettverksmasken.

MERK: Nettverksmasken må samsvare med alle andre enheter i nettverket for å fungere på riktig måte. En typisk nettverksmaske er 255.255.255.0.

- Hvis du vil angi standard Gateway-IP-adresse, velger du **GATEWAY** og angir Gateway-IP-adressen.

MERK: Standard gateway er vanligvis angitt som IP-adressen til DHCP-serveren på nettverket.

4 Velg LAGRE.

Gjenopprette innstillinger for nettverk

Du kan gjenopprette alle nettverksinnstillinger for dette stereoanlegget tilbake til fabrikkinnstillingene.

Velg  > **Innstillinger** > **NETTVERK** > **NULLSTILL** > **JA**.

Tillegg

FUSION-Link App for trådløs fjernkontroll

Du kan bruke FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel Apple eller Android enhet til å justere stereovolumet, endre kilden, kontrollere avspillingen, velge og administrere forhåndsvalgte radiostasjoner og justere noen stereoinnstillinger. Du kan bruke appen til å sette opp og konfigurere DSP-profiler på stereoanlegget. Du kan bruke appen til å oppdatere stereo programvaren trådløst.

Appen kommuniserer med stereoanlegget ved hjelp av en trådløs tilkobling til mobilenheten. Du må koble den kompatible enheten til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi teknologi for å bruke appen.

Hvis stereoanlegget er koblet til et nettverk med Wi-Fi tilgangspunkt, kan appen kommunisere med stereoanlegget ved hjelp av nettverket, som gir større rekkevidde enn en Bluetooth tilkobling.

MERK: Du må koble til appen ved å bruke en Wi-Fi tilkobling for å oppdatere stereo programvaren trådløst. Du kan ikke oppdatere enhetsprogramvaren ved å bruke en Bluetooth tilkobling.

For informasjon om FUSION-Link fjernkontrollappen for kompatible Apple eller Android enheter, gå til Apple App Store eller Google Play butikken.

Registrering av Apollo SRX400

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på internett i dag.

- Gå til www.fusionentertainment.com.
- Oppbevar den originale kvitteringen eller en kopi av den på et trygt sted.

Rengjøre enheten

- 1 Fukt en myk, ren og lufri klut med vann.
- 2 Tørk forsiktig av enheten.

Programvareoppdateringer

For å få best mulig resultat bør du oppdatere programvaren i alle FUSION enhetene på installeringstidspunktet for å sikre kompatibilitet.

Du kan oppdatere programvaren ved hjelp av FUSION-Link fjernkontrollappen på en kompatibel Apple eller Android enhet. For å laste ned appen og oppdatere enhetens programvare, gå til Apple App Store eller til Google Play butikken.

True-Marine™-produkter

True-Marine produkter gjennomgår strenge miljøtester under krevende maritime forhold for å overgå industristandarden for marine produkter.

Alle produkter som er merket med kvalitetsstempelen True-Marine, er utformet med tanke på brukervennlighet og kombinerer avanserte maritime teknologier for å gi en bransjeledende underholdningsopplevelse. Alle True-Marine produkter støttes av den FUSION 3-årige begrensede forbrukergarantien over hele verden.

Spesifikasjoner

Generelt	
Vekt	340 g (12,0 oz.)
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 (bare foran stereoanlegg når den er installert på riktig måte)
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50 °C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Inngangsspenning	10,8–16 V likestrøm
Strøm (maks.)	8 A
Gjeldende (dempet)	Mindre enn 400 mA
Strøm (av, standbymodus aktivert)	50 mA
Strøm (av, standbymodus deaktivert)	5 mA
Sikring	15 A, bladtype
Trådløs rekkevidde for Wi-Fi	Opptil 32 m (105 ft)
Trådløs rekkevidde for Bluetooth	Opptil 10 m (30 ft)
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi 2,4 GHz ved 15 dBm nominell Bluetooth 2,4 GHz ved 10 dBm nominell
Trygg kompassavstand	10 cm (3,9 tommer)

Innebygd forsterker i klasse D


Utmusikkraft per kanal	Maks. 70 W x 2 ved 2 ohm per kanal
Samlet uttoppkraft	Maks 140 W
Utkraft per kanal	2 x 43 W RMS ved 14,4 V likestrømsinngang, 2 ohm, 10 % THD* 2 x 26 W RMS ved 14,4 V likestrømsinngang, 4 ohm, 10 % THD*

*Stereoanlegget kan begrense utgangseffekten for å hindre at forsterkeren overopphetes, og for å opprettholde lyddynamikken.

Mottaker	Europa og Australasia	USA	Japan
Frekvensområde for FM-radio	87,5 til 108 MHz	87,5 til 107,9 MHz	76 til 95 MHz
Frekvenstrinn for FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Frekvensområde for AM-radio	522 til 1620 kHz	530 til 1710 kHz	522 til 1620 kHz
Frekvenstrinn for AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Feilsøking

Stereoanlegget svarer ikke på tastetrykk

- Trykk på og hold nede  i minst ti sekunder for å tilbakestille stereoanlegget.

Bluetooth lyden avbrytes av korte pauser

- Kontroller at mediespilleren ikke er dekket over eller blokkert. Bluetooth teknologien fungerer best med en fri siktløse.
- Sørg for at mediespilleren er mindre enn 10 m (33 fot) fra stereoanlegget.
- Slå av **SYNLIG**-innstillingen etter at du har parkoblet en Bluetooth enhet til stereoanlegget.

Stereoanlegget viser ikke all sanginformasjon fra Bluetooth kilden

Tilgjengeligheten av sanginformasjon, for eksempel sangtittel, artistnavn, sporvarighet og albumbilder, avhenger av funksjonene til mediespilleren og musikkprogrammet.

Feilsøke nettverk

Hvis du ikke kan se eller koble til FUSION PartyBus enheter i nettverket, må du kontrollere følgende:

- Påse at bare én enhet, enten en stereo eller en ruter, er konfigurert som en DHCP-server.
- Kontroller at alle FUSION PartyBus enheter, nettverkssvitsjer, rutere og trådløse tilgangspunkter er koblet til nettverket og slått på.
- Kontroller at trådløse FUSION PartyBus enheter er koblet til en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt i nettverket.
- Hvis du har konfigurert statiske IP-adresser, må du påse at hver enhet har en unik IP-adresse, at de tre første nummersettene i IP-adressene samsvarer, og at nettverksmasken på hver enhet er identiske.
- Hvis du har gjort konfigurasjonsendringer som kan føre til nettverksproblemer, tilbakestiller du alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Stereoanlegget låser seg til stadighet når det er koblet til en Apple enhet

- Trykk på og hold nede av/på-knappen for å nullstille stereoanlegget.
- Nullstille Apple enheten. Du finner mer informasjon på www.apple.com.
- Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes® og den nyeste programvaren på Apple enheten.

Stereoanlegget finner ikke den tilkoblede Apple enheten

- Kontroller at Apple enheten støtter Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Dette stereoanlegget er ikke kompatibelt med iAP1-enheter.
- Kontroller at du har den nyeste versjonen av iTunes og den nyeste programvaren på Apple enheten.
- Kontroller at du har den nyeste versjonen av FUSION-Link appen på Apple enheten.
- Nullstille Apple enheten.
Du finner mer informasjon på www.apple.com.
- Kontakt din FUSION forhandler eller send en e-post til FUSION fra www.fusionentertainment.com.

Apple AirPlay lyden avbrytes av korte pauser

- Kontroller at Apple enheten ikke er dekket over eller blokkert.
- Kontroller at Apple enheten har god forbindelse til det samme Wi-Fi nettverket som stereoanlegget.
- Kontroller at Apple enheten ikke er koblet til stereoanlegget med Bluetooth teknologi og Wi-Fi.
Hvis du bruker både en Bluetooth og en Wi-Fi tilkobling, kan det føre til avbrudd i avspillingen.

Indeks

A

AirPlay **3**
AM **3**
Android enheter **2, 6**
Apple enheter **2, 6**
Appleenhet **7**

B

bakgrunnslys **1**
bass **2**
Bluetooth enheter **2, 6**

D

dempet **1**
diskant **2**
DSP **2**

E

enhet
registrering **6**
rengjøre **6**

F

fabrikkinstillinger **6**
feilsøking **7**
FM **3**
forhåndsinnstillinger **3**
forsterker **5**
FUSION PartyBus nettverk **3–5, 7**

H

høytalersoner **5**

I

innstillinger **1, 2, 4, 5**

K

kilde **1, 3, 4**

N

nettverk **4–7**
nettverkskonfigurasjon **5**
nullstille **4**

P

PartyBus **5, 6**
produktregistrering **6**

R

radio
AM **3**
FM **3**
registrering av enhet **6**

S

språk **4**
subwoofer **2**

T

tone **2**
trådløse enheter, nettverkskonfigurasjon **5**

V

ventemodus **1**
volum **1**

W

Wi-Fi teknologi **3–5**

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM