



DAB/DAB+ integrering til Audi MMI 3G/3G+ (Til modeller uten original DAB-tuner)

ND410

Manual

(24.09.2019)

Merknader

ADVARSEL: DENNE ENHETEN MÅ IKKE MONTERES SLIK AT DEN BLIR UTSATT FOR FUKT ELLER REGN, DA DETTE VIL KUNNE MEDFØRE KORTSLUTNING.

Vennligst les gjennom manualen og oppbevar den til senere bruk.

- Påse at enheten monteres på ett trygt sted hvor den ikke blir utsatt for fukt, vann eller lignende.
- Unngå å montere den på steder hvor det kan oppstå høyere temperaturer.
- Betjen enheten med omtanke under ferdsl slik at den ikke tar oppmerksomheten bort fra trafikken. Om man får problemer med å betjene enheten, vennligst stopp kjøretøyet og foreta så de nødvendige justeringene før du kjører videre.

Viktig!

Om sikkerhet

- Om du er usikker på montering av denne løsningen, vennligst kontakt en autorisert forhandler om hjelp til montering.
 - Vennligst ikke utfør reparasjoner av enheten på egenhånd. Service på denne enhet utført av personer uten nødvendig erfaring kan være farlig.
 - Om enheten skulle slutte å fungere, ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Om uvedkommende materialer skulle komme inn i DAB-enheten, koble fra strømmen øyeblikkelig og ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Det er viktig å merke seg at de fleste ettermonterte DAB adaptere er software-baserte og kan av den grunn på et eller annet tidspunkt trenge en oppdatering. Monter derfor alltid DAB adaptere på ett lett tilgjengelig sted i bilen i fall man skulle trenge enkel tilgang til enheten.
-

Beskrivelse

Forside



(a) USB til softwareoppdatering

(b) DAB-antenne inngang

No.	Beskrivelse	Funksjon
(a)	Oppgraderings port	USB for software oppdateringer (utføres av forhandler)
(b)	DAB ant. inngang	Kobles til egnet DAB-antenne

Bakside




(c) Systemplugg

(d) MOST tilkobling

No.	Beskrivelse	Funksjon
(c)	Systemplugg	Kobles til 12v konstantstrøm og jord.
(d)	MOST	Kobles til bilens MOST-ring.

Kabelsett

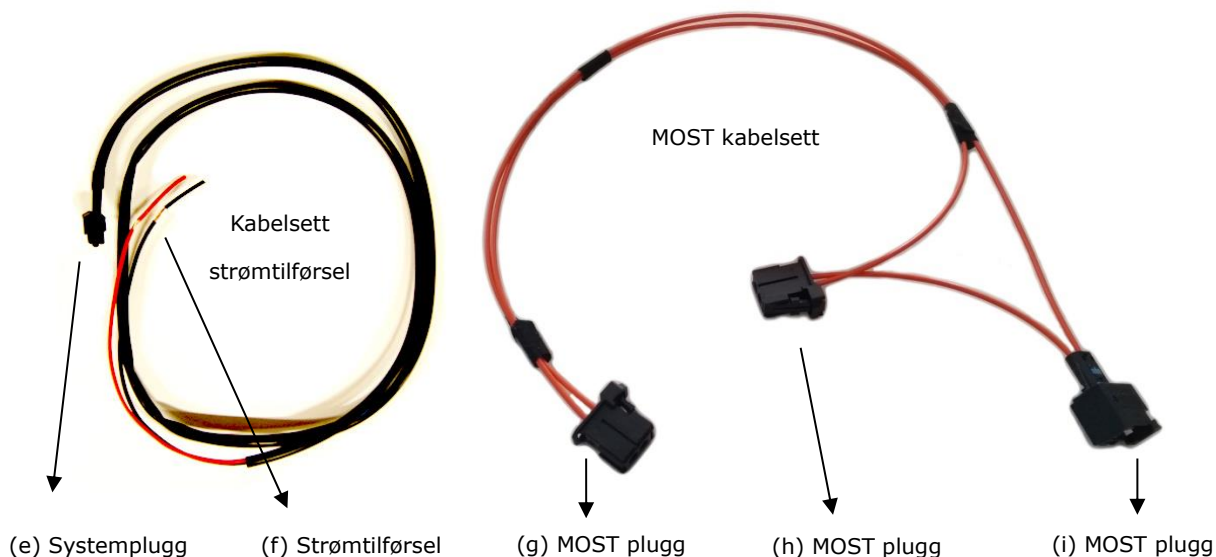

No.	Beskrivelse	Funksjon
(e)	Systemplugg	Kobles til systemplugg inngang (c) på norDAB enheten
(f)	Strømtilførsel	For tilkobling til 12v konstant-strøm og jord.
(g)	MOST-plugg (hann)	Tilkobles norDAB enheten (d)
(h)	MOST-plugg (hann)	Kobles til original radioenhet
(i)	MOST-plugg (hunn)	Tilkobles kontakt som tidligere sto i original radioenhet

Installering

Tilkoblingspunkt:

A4, A5, A6 (4F), A6 (4G), A7 (4G), A8 (4E), Q5 (8R)

I bagasjerommets sidevegg på førerside.

A8 (4H)

På bakseterygg i bagasjerom.

Q7 (4L)

I bagasjerommets sidevegg på passasjerside.

- Demonter nødvendige deksler for å få tilgang til MMI-systemets komponenter.
- Koble kabelsett (e) til strøm. Rød til 12v konstantstrømkilde og sort til jord.
- Koble systemplugg (f) til norDAB enheten.
- Koble fra MOST-pluggen som sitter i bilens originale radioenhet.
- Plugg deretter norDAB MOST-plugg (h) i original radioenhet.
- Koble sammen MOST-plugg som tidligere sto i radioenheten og MOST-plugg (i).
- Plugg MOST-plugg (g) i norDAB enheten.
- Fest norDAB modulen på ett egnet sted.

DAB-antenne (medfølger ikke)

Om man ønsker godt mottak og en mest mulig diskret antenneløsning, så kan man ettermontere en original Audi DAB-antenne da norDAB enheten er laget spesielt for å støtte denne. Alternativt kan man benytte en god vindusantenne som fks. Funke ADSC700-FAKRA eller ADSC710FAKRA.

NB! Enheten leverer 12v (til antenneforsterker) på midtlederen av antennepluggen. (På samme måte som en original Audi DAB-tuner) Om man benytter en annen antenneløsning enn de nevnt ovenfor så er det viktig å sjekke at antennen som benyttes støtter det.

Betjening

- Når man nå slår på tenningen vil norDAB systemet automatisk være tilgjengelig under valg av bånd (DAB/FM/MW/LW) i radio menyen.
- Betjening og oppsett av DAB i MMI systemet er nærmere beskrevet i bilens egen brukermanual.
- norDAB enheten trenger ikke kodes i bilen, men det er mulig å gjøre det om det skulle være ønskelig.

For å aktivere «DAB Trafikk Meldinger» (Traffic Announcements – TA) så gjøres dette i settings menyen, ved å sette «L-bånd» til «ON»

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	
DAB	Premium integrert DAB-modul
Antenne inngang	
Antenne	Passiv og aktiv antenne støttes (Fakra)
Frekvensområde	Band III (174-240 MHz)
Strøm	
Strømstyrke	12 V (+10,5 - 14,8V)
Strømtrekk	1.8 W
Vekt og dimensjoner	
Dimensjoner	90mm x 35mm x 65mm
Vekt	95g

